Technischer Grosshandel

AKTION

Oil-Tec Handelsgesellschaft mbH
Ernst-Grote-Straße 9
30916 Isernhagen
Deutschland

Telefon: +49 (0)511 202 00-703
Telefax: +49 (0)511 202 00-704

Internet: www.oiltec24.de
E-Mail: info@oiltec24.de



Rund um den Reitsport



Gummibeläge für Pferdeanhänger – und Transporter,
Stallböden – und Gassen, Reitplätze, Paddocks,
Führanlagen, Deckstationen, Weidezäunungen
u.v.m.

Gummibodenbelag

beidseitig grob stoffgemusterter Spezialbelag, mit sehr guten rutschhemmenden Eigenschaften. Auch bei Nässe, um ein Ausgleiten der Tiere zu verhindern.

Lieferbare Breiten von 1250 mm bis 1800 mm, Längen nach Wunsch bis 21 m, Stärken 6 und 8 mm

Rampenmatte

Spezialmatte für Anhänger – und Transporterrampen
Gute rutschhemmende Eigenschaften durch verstärkte Leisten
Maße: 1200 x 2400 mm

Gummi—Granulatmatte

Regenerat - Bautenschutzqualität, schwarz, witterungsbeständig und wasserdurchlässig. Auch ideal zur Ladungssicherung

Lieferbare Maße: bis zu 1250 mm breit und 10 m lang
Stärken: von 3 - 10 mm

Ringmatte

Mit offenem Boden, schwarz, Unterseite genoppt für optimalen Nässeabfluss, 23 mm Gesamtstärke.

Standartabmessungen: 1000 x 1500 mm und 1200 x 800 mm
Zur größeren Verlegung mehrerer Matten empfehlen wir unsere Ringmattenverbinder.

Technischer Grosshandel

AKTION

Oil-Tec Handelsgesellschaft mbH
Ernst-Grote-Straße 9
30916 Isernhagen
Deutschland

Telefon: +49 (0)511 202 00-703
Telefax: +49 (0)511 202 00-704

Internet: www.oiltec24.de
E-Mail: info@oiltec24.de

Flachnoppenläufer

Abgerundete Notten, schwarz, Qualität NR/SBR, ca. 65° Shore, ohne Einlagen

Lieferbare Maße: 1000 - 1200 mm Breiten, bis zu 10 m Längen,

Stärke: 3 mm

Klotzmatte

Qualität NR/SBR, schwarz, 1 Gewebeeinlage, ca. 65° Shore

Lieferbare Maße: 1000 - 1200 mm Breiten, bis zu 10 m Längen,

Stärke: 8 mm

Leistenmatte

Qualität NR/SBR, schwarz, ohne Einlage, ca. 65° Shore

Lieferbare Maße: 1000 - 1200 mm Breiten, bis zu 10 m Längen,

Stärke: 6 mm



Anschlagwand für Anhängerinnenwände

Qualität NR/SBR, schwarz, eine Einlage, ca. 65° Shore

Lieferbare Maße: 1200 - 1400 mm Breiten, bis zu 10 m Längen,

Stärke: von 3 bis 10 mm

Überzugschlauch

Schutzschlauch für Stangen oder Kabel, ideal auch für Bruststangen geeignet.
Hart-PVC Spirale ummantelt mit PVC, innen und außen glatt, schwarz oder grau.

Lieferbare Maße: 43 x 49,6 mm Durchmesser, 25 m Längen
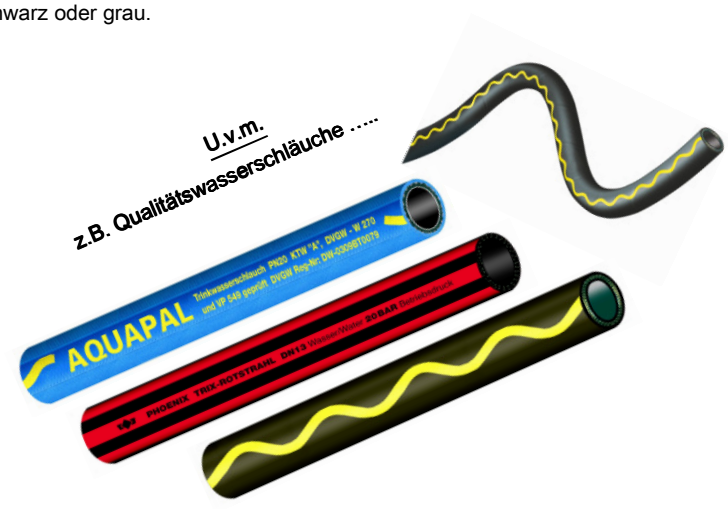
U.v.m.
z.B. Qualitätswasserschläuche .....